

突出し金物へ引込線固定方法の改善



概要

2024年度NTT西日本VE提案採用

突出し金物に取り付けられている場合の引込線配線方法として、突出し金物の下側を通し、2号保護用PVCテープ（5回巻き）で数箇所を固定している

特徴

突出し金物には配線リングを取り付ける穴がある為、2号保護用PVCテープ（5回巻き）から配線リングを使用する施工に変更する

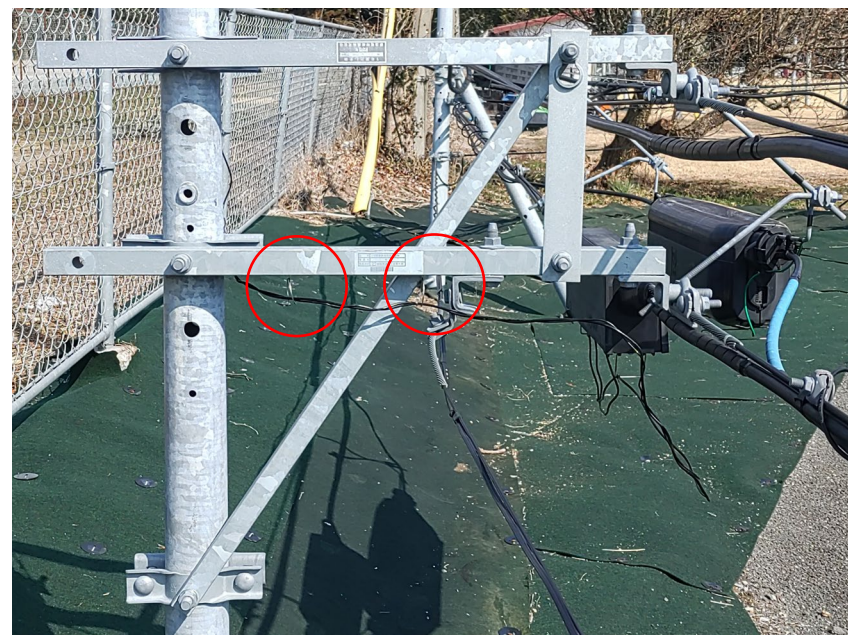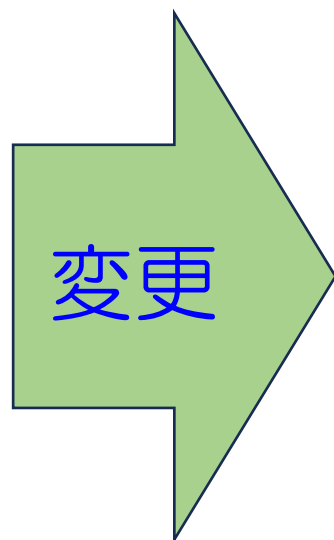

効果

1-1. 作業時間の短縮

- ・ 2号保護用PVCテープ（5回巻き）を数箇所固定する時間の短縮

1-2. コストの削減

- ・ 配線リングを取り付けることによって2号保護用PVCテープ材料費の削減

2. 環境負荷軽減

- ・ 2号保護用PVCテープを巻く必要がなくなりゴミ発生軽減

3. 工法統一（東西協調）

- ・ NTT東西で同一物品が導入されており、工法統一（東西協調）を図る
「施工性」「品質」の向上



詳しくはこちらか

